




# Návod k montáži střešního nosiče PC4028

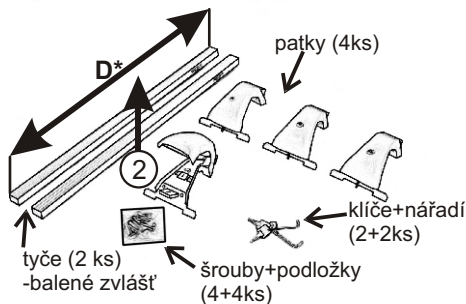


1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.

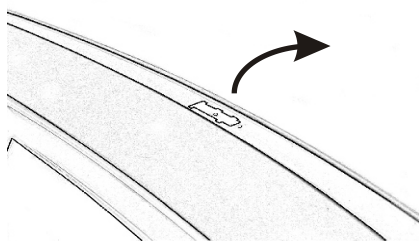


3. Kotvicí místa - závity jsou ukryty pod plastovými odnímatelnými krytkami. Vyjměte je šroubovákem nebo nožem. Ušchovejte je pro další použití.

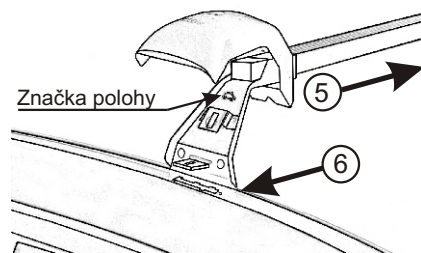


4. Nasadte patky na tyče.
5. Dle značení zasuněte patky mezi plast. lištu a střechu - drážkami nad závity. Zajistěte šrouby M6.

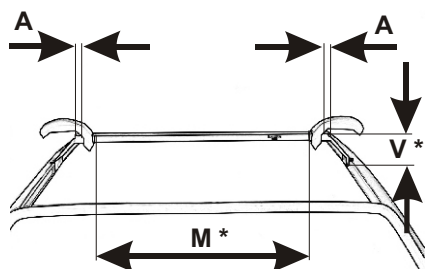


6. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$  (stejně dlouhé přečnívající konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

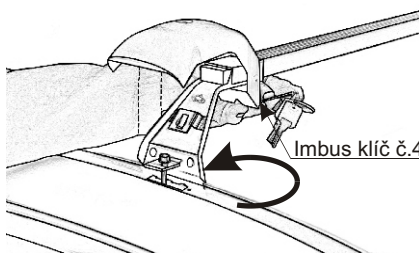

7. Postupně zajistěte patky k tyčím menším imbus klíčem č.4.

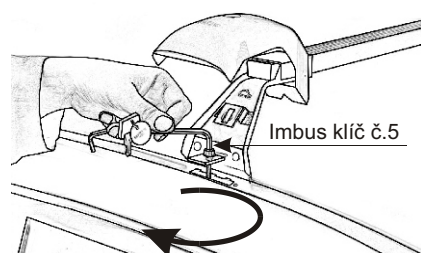

8. Postupně přišroubujte patky do kotvicích míst šrouby M6 pomocí většího imbus klíče č. 5.

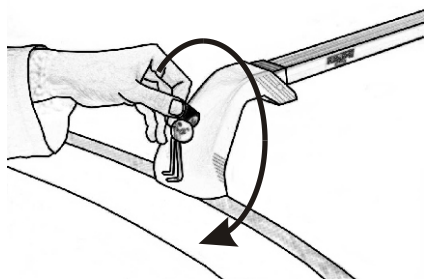

9. Zkontrolujte utažení všech šroubů !!
10. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně !!)
11. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

## \* MONTÁŽNÍ PARAMETRY:

D - délka tyčí (mm)  
V - výška horní hrany nosníku nad střechou (mm)  
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

## VHODNÉ PRO VOZY:

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
MAZDA CX-7 - 5D, r.v. 2007 -	1000	950	90	860	825	1,8	2,2	4,0

## PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 50 kg**

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

## VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město  
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Verze 1



**NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**